

BOXTER

BOXTER series garage door openers from QUIKO are electromechanical gear motors designed to automate projecting and non-projecting up-and-over doors up to 10m² (with one motor) or up to 14m² (with 2 motors). The silent movement and resistant construction materials that characterize the motor make it virtually invisible; the door remains perfectly blocked upon closure without needing additional locks. The control board incorporated in the QK-B220Q motor (230V), allows a quick and easy installation. The door can always be moved manually through the unlocking mechanism.

QUIKO'nun BOXTER serisi garaj kapısı açıcıları, 10m²'ye kadar (tek motorlu) veya 14m²'ye kadar (2 motorlu) yukarı ve aşağı çıkıntılı ve çıkıntısız kapıları otomatikleştirmek için tasarlanmış elektromekanik dişli motorlardır.

Motoru karakterize eden sessiz hareket ve dayanıklı yapı malzemeleri onu neredeyse görünmez kılar; kapı ek kilitlere ihtiyaç duymadan kapatıldığında mükemmel şekilde kilitli kalır. QK-B220Q motorda (230V) bulunan kontrol kartı, hızlı ve kolay bir kurulum sağlar. Kapı, kilit açma mekanizması aracılığıyla her zaman manuel olarak hareket ettirilebilir.


Les operateurs électromécaniques QUIKO de la série BOXTER peuvent animer portes basculantes à contre-poids avec une surface maximum de 10m² (avec un moteur) ou 14m² (avec 2 moteurs). Le silence en mouvement et la robustesse des matériaux utilisées pour sa construction en feront oublier sa présence; la porte basculante reste bloqué parfaitement en fermeture sans l'aide d'autres verrous. Le modèle QK-B220Q (230V) avec électronique incorporée peut être installé rapidement et avec extrême facilité. En cas quelconque, la porte peu être animée manuellement en utilisant la clé fournie pour actionner le déblocage.



BOXTER

QK-B220 230Vac max 10m²
QK-B220Q* 230Vac max 10m²
QK-B220QENC* 230Vac max 10m² encoder

* With control board / Con centrale di comando / Avec logique de commande

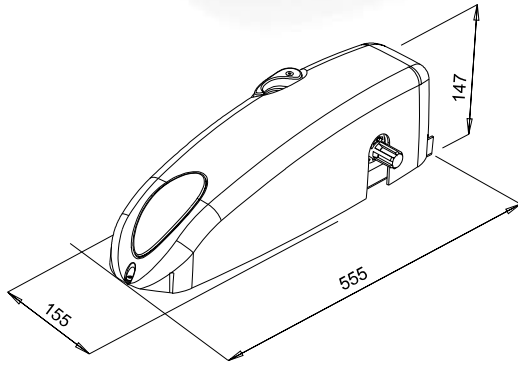

Built-in limit switches
Dahili limit anahtarları
Avec fin de course



Easy and fast setup
Kolay ve hızlı kurulum
Installation rapide et facile

TECHNICAL FEATURES	TEKNİK ÖZELLİKLER	DONNÉES TECHNIQUES	QK-B220 QK-B220Q
Power	Besleme gerilimi	Alimentation	230 Vac 50 / 60 Hz
Power absorbed (W)	Güç (W)	Puissance absorbée (W)	250
Current absorbed (motor) (A)	Akım (motor) (A)	Intensité (A)	1,3
Incorporated capacitor (µF)	Dahili kapasitör (µF)	Condensateur incorporé (µF)	10
Protection level (IP)	Koruma sınıfı (IP)	Indice de protection (IP)	44
Motor shaft speed (r.p.m.)	Motor mili hızı (r.p.m.)	Vitesse des arbres de moteur (r.p.m.)	1400
Output shaft speed (r.p.m.)	Çıkış mili hızı (r.p.m.)	Vitesse des arbres de sortie (r.p.m.)	1,7
Reduction ratio	Tahvil oranı	Rapport de réduction	1/820
Opening time (s)	Açılış süresi (s)	Vitesse (s)	15
Working temp. (°C Min/Max)	Çalışma sıcaklığı (°C Min/Maks)	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70
Work cycle (%)	Çalışma döngüsü (%)	Cycle de travail (%)	60
Motor weight (kg)	Motor ağırlığı (kg)	Poids moteur (kg)	9,5
Insulation class	İzolasyon sınıfı	Classe d'isolation	F
Thermal cut-out (°C)	Termal koruma (°C)	Protection thermique (°C)	140



QK-B220KIT
QK-B220ENCKIT

230Vac max 10m²
230Vac max 10m² encoder

20 PCS
PALLET



KIT LIGHT

KIT FULL

Gearmotor + Control unit with radio receiver 433.92MHz and Antenna + Brackets for central installation + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp

Redüktörlü motor + 433.92MHz radyo alıcılı ve Antenli kontrol ünitesi + Merkezi kurulum için braketler + 4 kanallı verici + Bir çift IR fotosel + Yanıp sönen lamba

Motoréducteur + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Groupe de fixation central + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant


The content of the package may vary: consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur



QK-B220KITDUO
QK-B220ENCKITDUO

230Vac max 14m²
230Vac max 14m² encoder

20 PCS
PALLET



KIT LIGHT

KIT FULL

Pair of gearmotors + Control board with 433.92MHz receiver and Antenna + Brackets for lateral installation + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp

Bir çift redüktörlü motor + 433.92MHz alıcılı ve Antenli kontrol kartı + Yanı montaj için braketler + 4 kanallı verici + Bir çift IR fotosel + Yanıp sönen lamba

Paire de motoréducteurs + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Groupe de fixation a côté + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant

The content of the package may vary: consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur